Евролос
Системы очистки

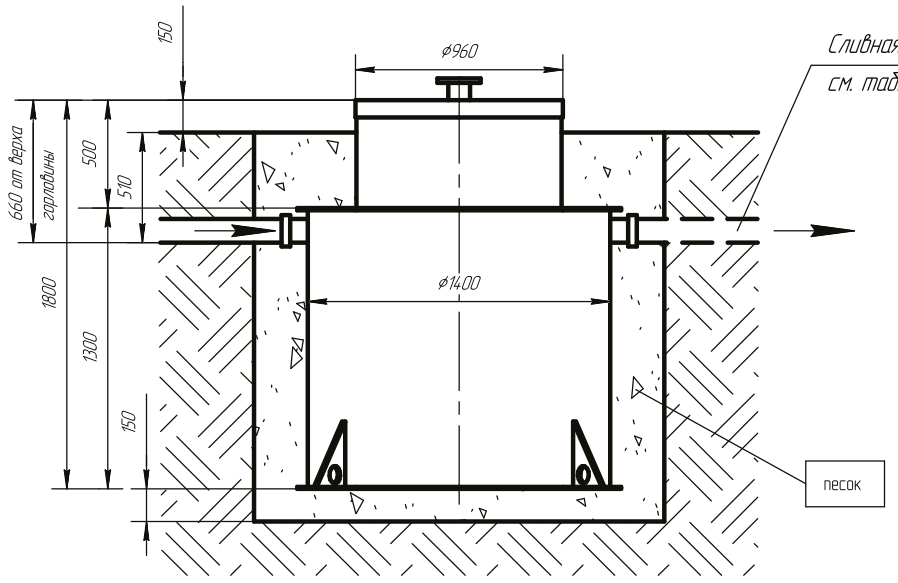

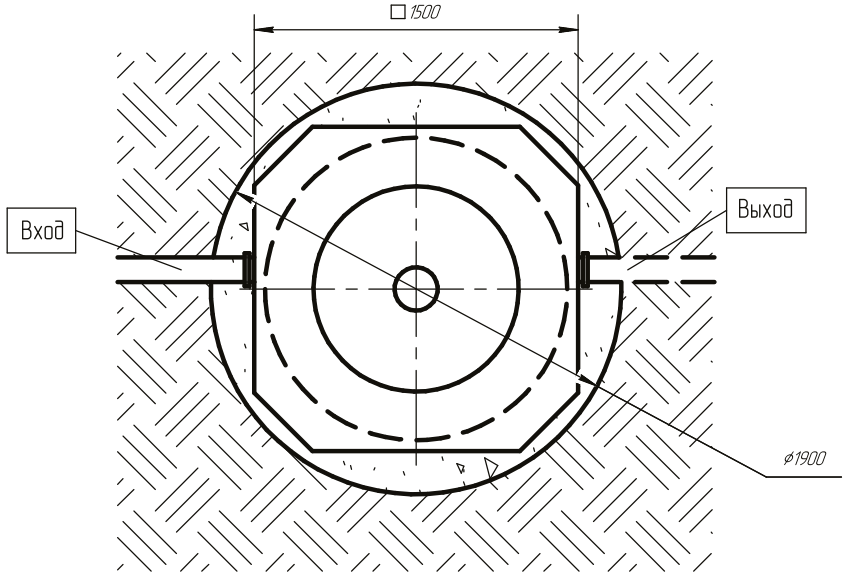

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ1,9 м. h=1,8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2,8 м^3.
2. Расход воды 2,0 м^3.
3. Объём котлована – 5,0 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 3

Лист

Копировал

Формат А4

Евролос
Системы очистки

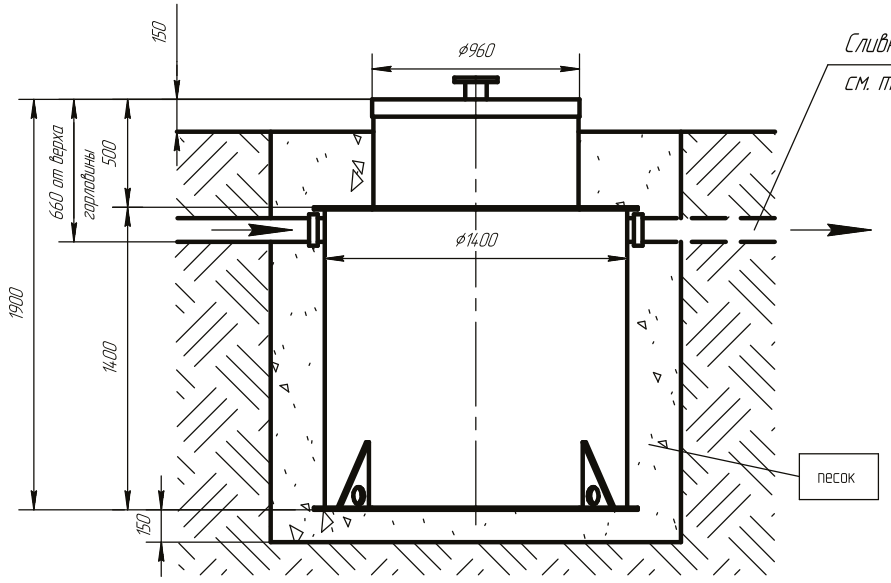

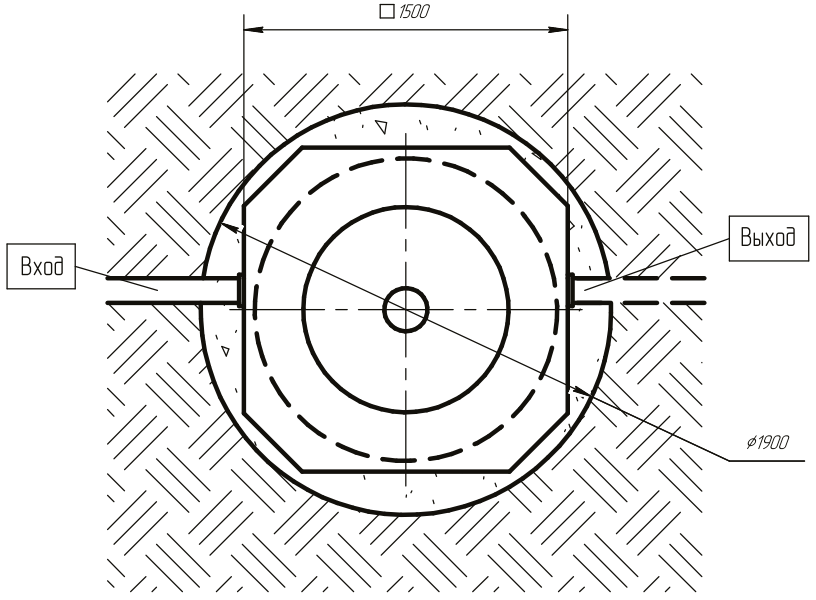

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ1,9 м. h=1,9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2,94 м^3.
2. Расход воды 2,15 м^3.
3. Объём котлована – 5,38 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 4

Лист

Копировал

Формат А4

Евролос
Системы очистки

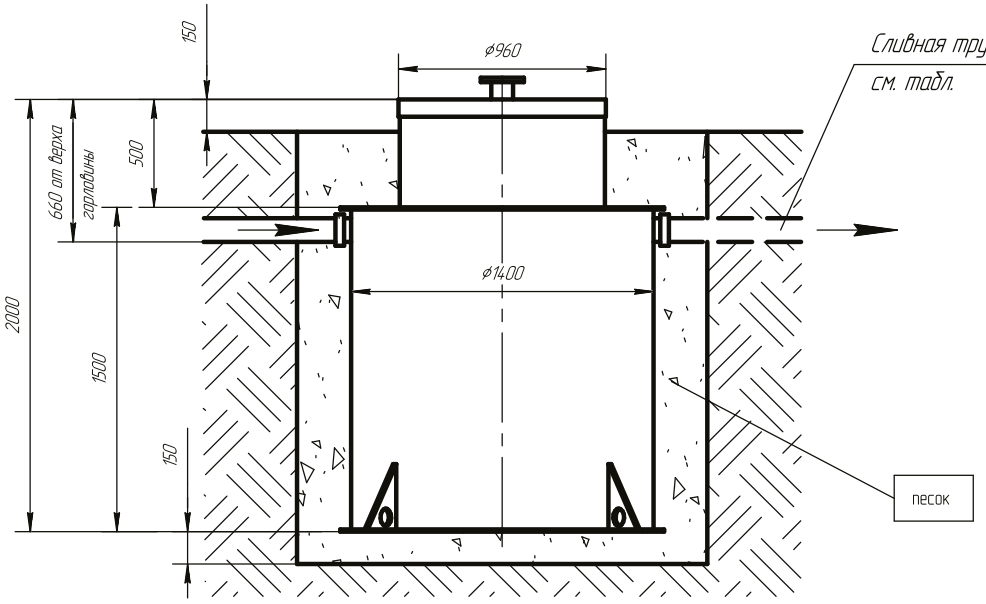

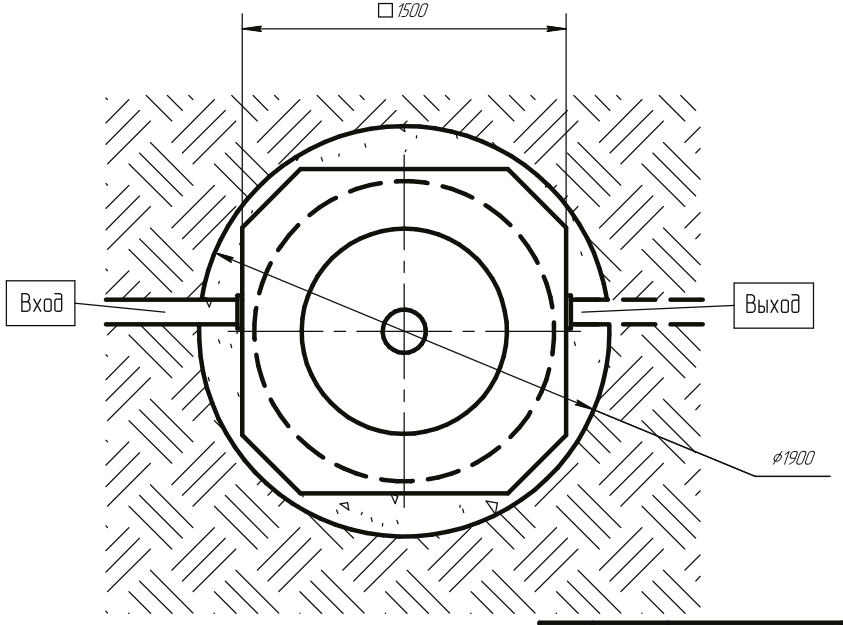

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ1,9 м. h=2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 2,97 м^3.
2. Расход воды – 2,4 м^3.
3. Объём котлована – 5,66 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 5

Лист

Копировал

Формат А4

Евролос
Системы очистки

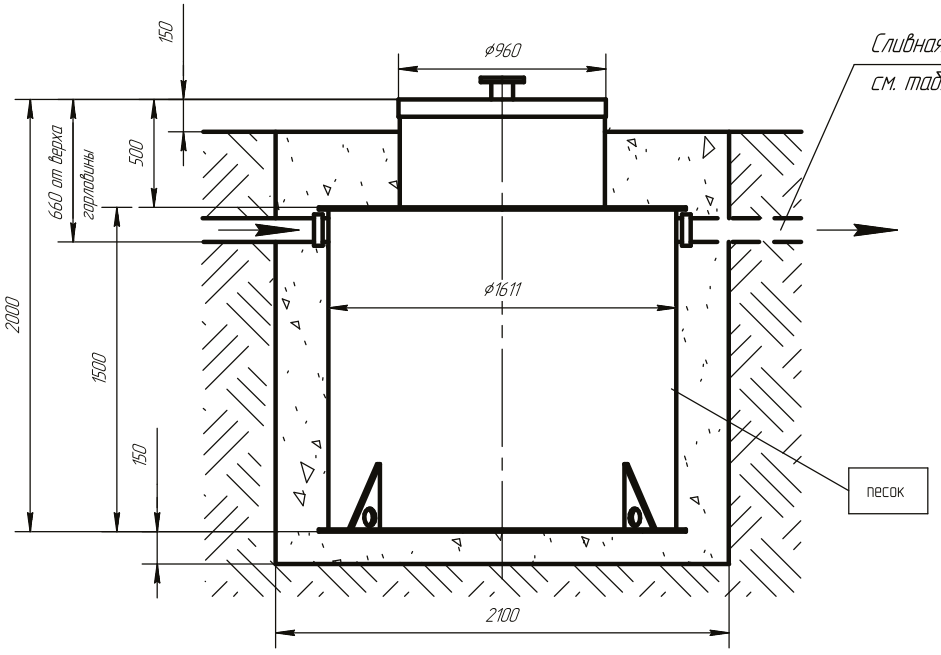

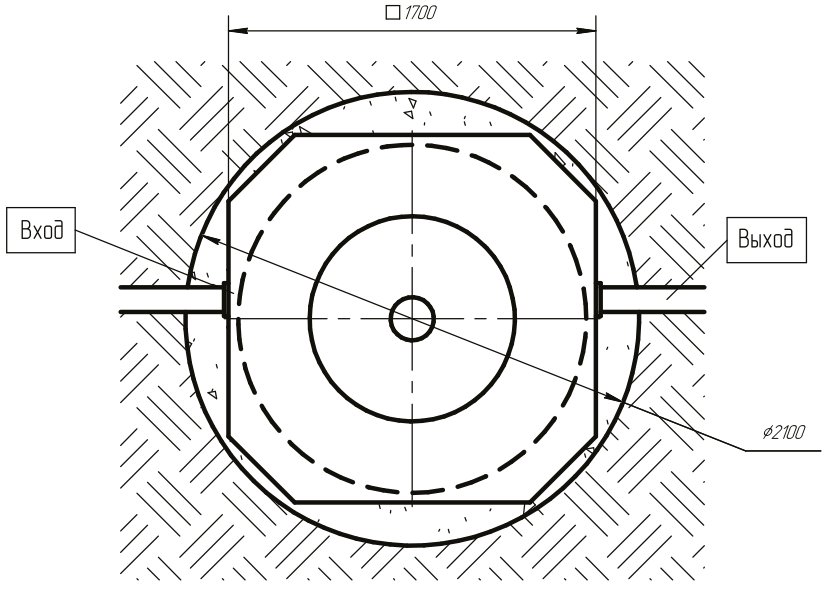

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ø2,1 м. h=2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 3,6 м^3.
2. Расход воды – 3,0 м^3.
3. Объём котлована – 6,9 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ø 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ø 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 6

Лист

Копировал

Формат А4

Евролос
Системы очистки

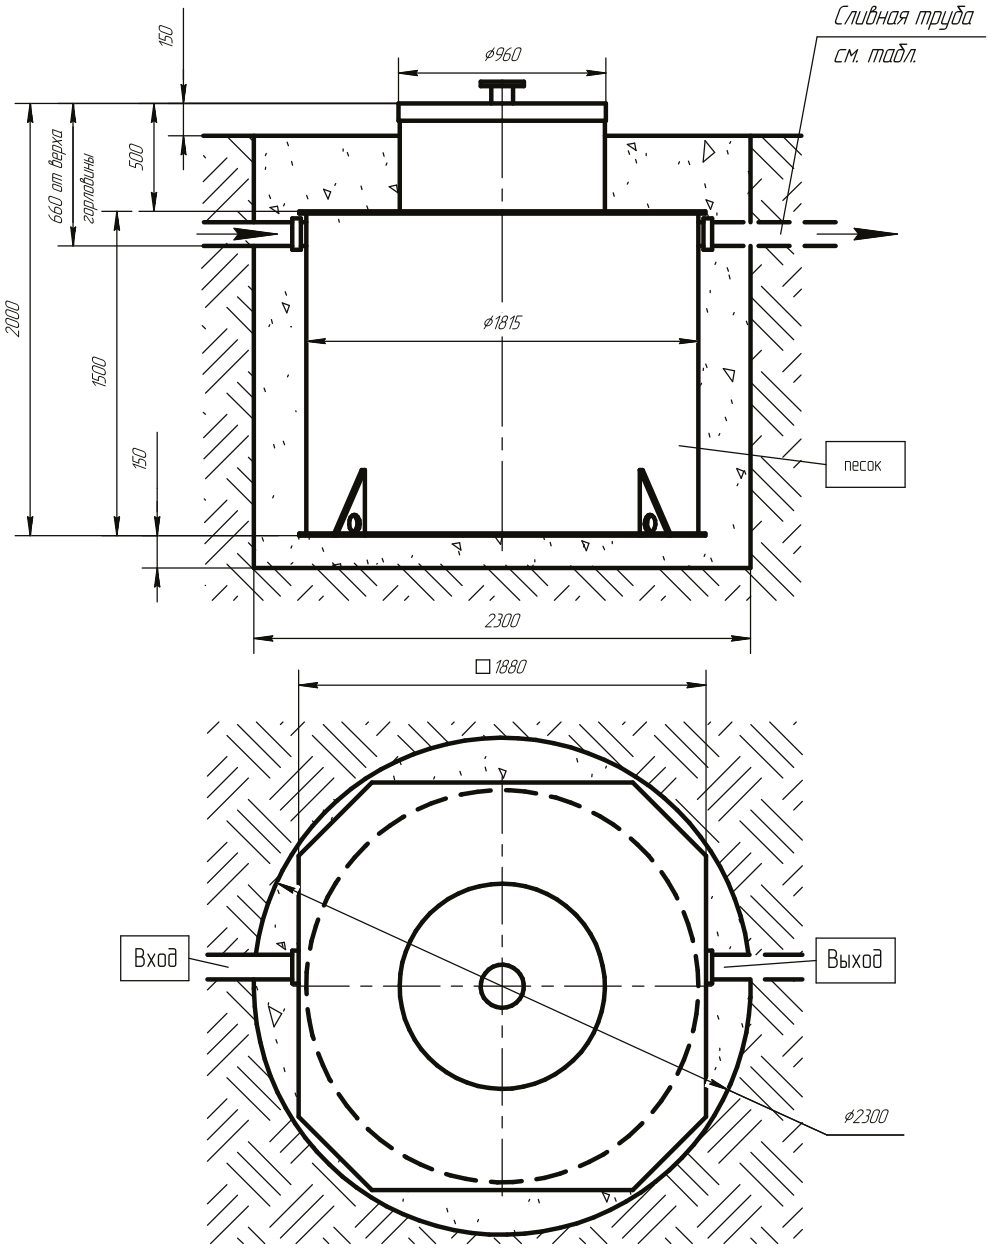

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ2,3 м. h=2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 4,21 м^3.
2. Расход воды – 3,8 м^3.
3. Объём котлована – 8,3 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 8

Лист

Копировал

Формат А4

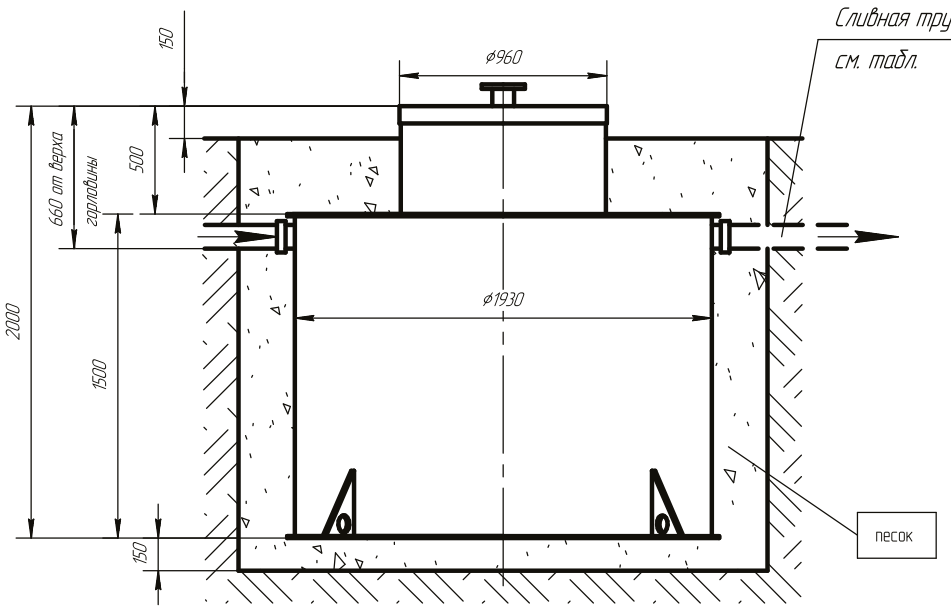

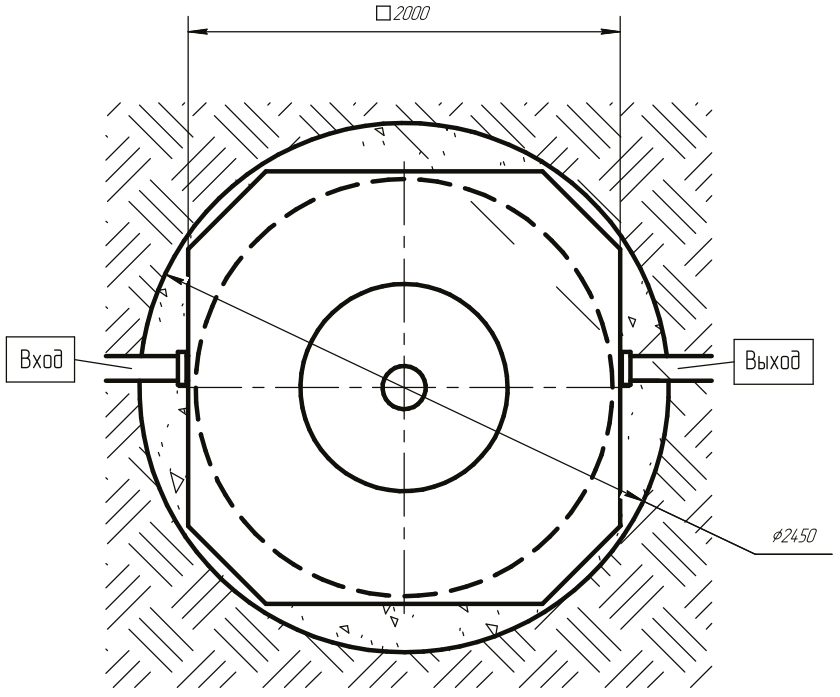

Евролос
Системы очистки

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ2,45 м. h=2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 4,8 м^3.
2. Расход воды – 4,7 м^3.
3. Объём котлована – 9,8 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 10

Лист

Копировал

Формат А4

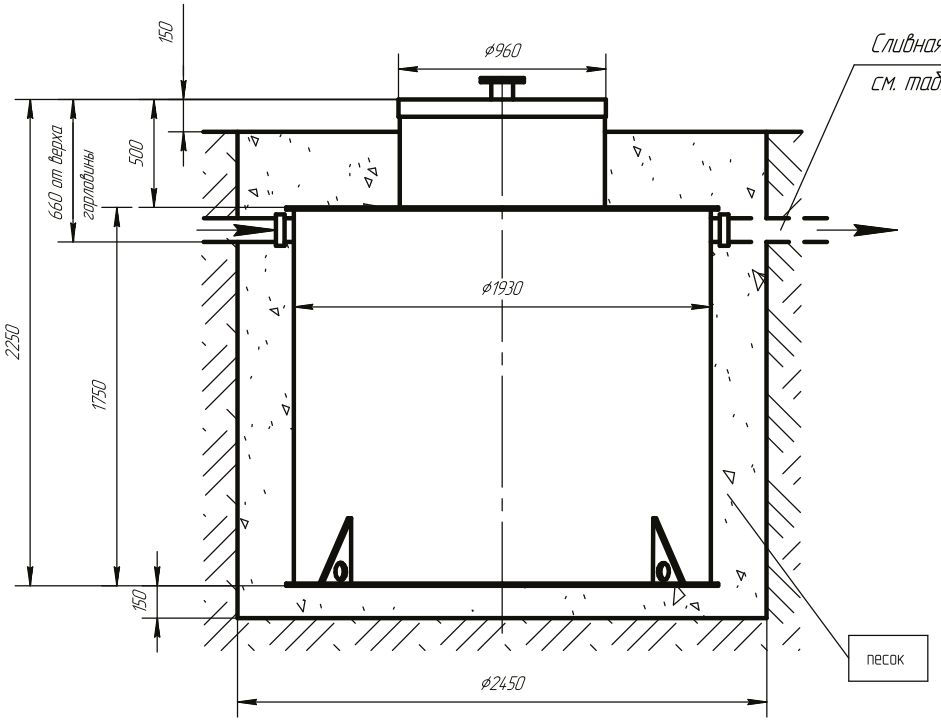

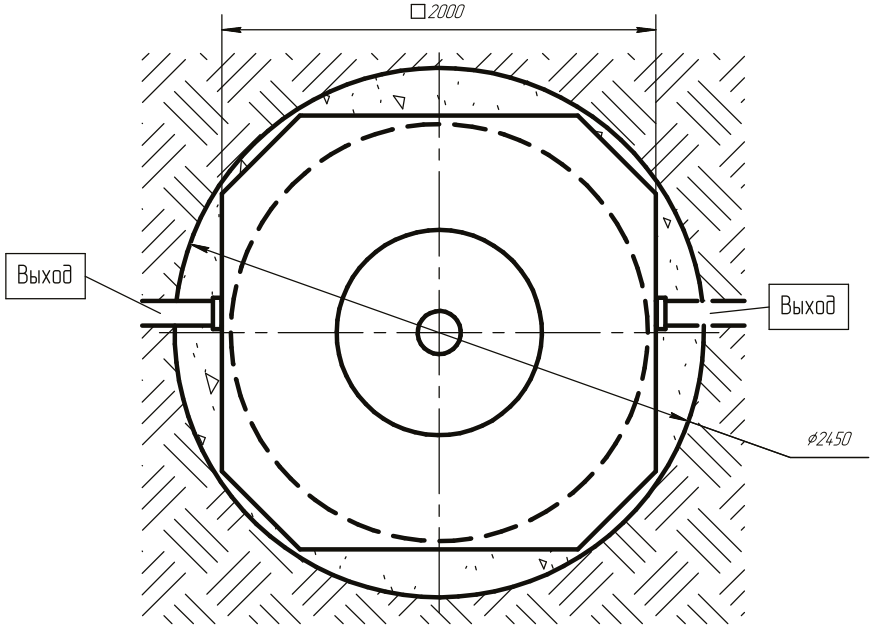

Евролос
Системы очистки

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ϕ2,45 м. h=2,25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 5,25 м^3.
2. Расход воды – 5,5 м^3.
3. Объём котлована – 11,0 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ϕ 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ϕ 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 12

Лист

Копировал

Формат А4

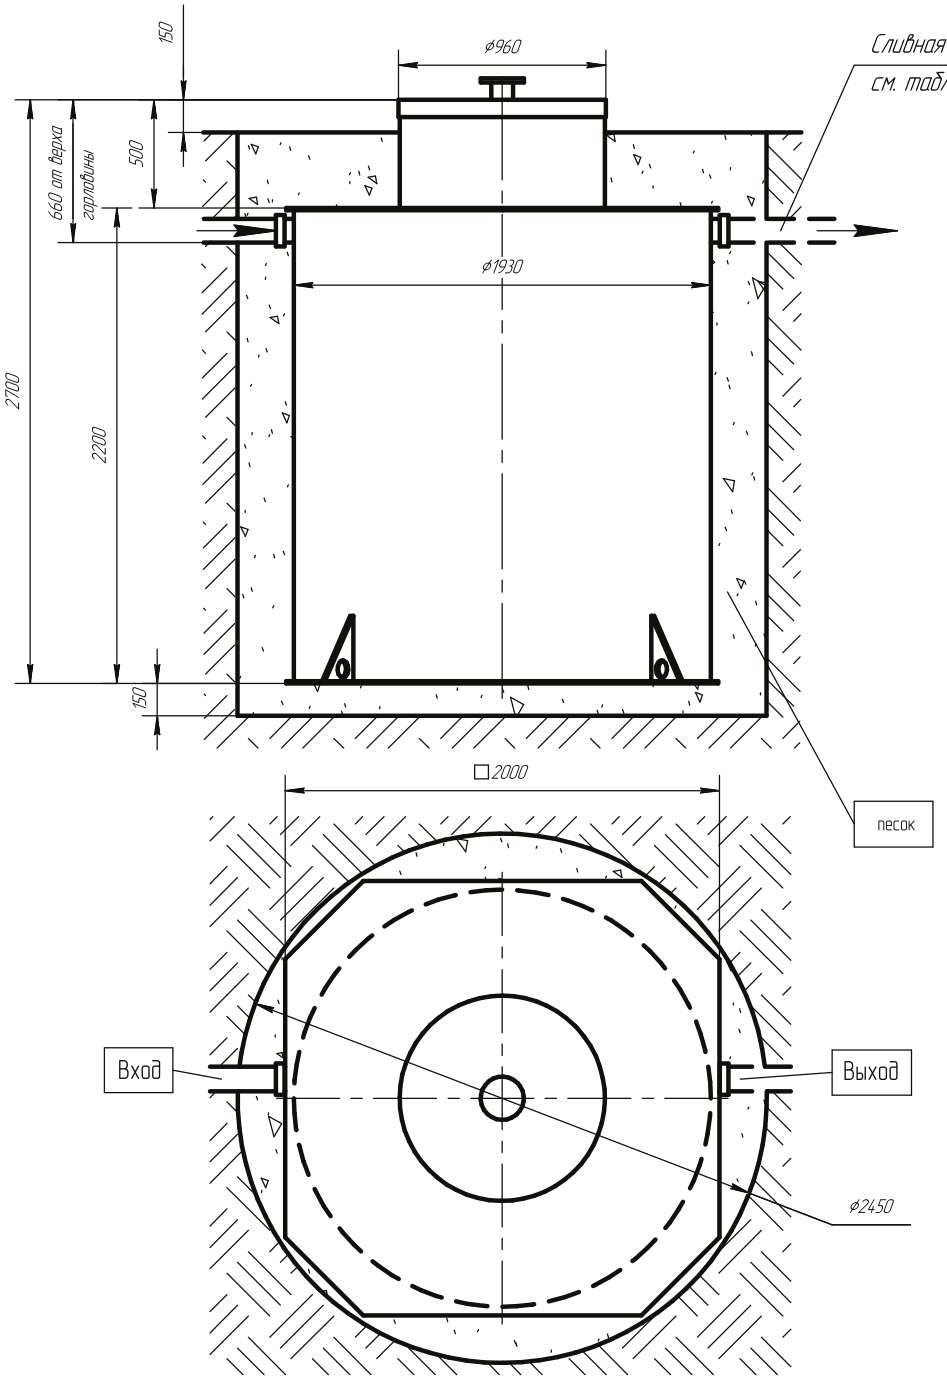

Евролос
Системы очистки

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ф2,45 м. h=2,7 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 5,9 м^3.
2. Расход воды – 7,0 м^3.
3. Объём котлована – 13,2 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ф 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ф 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 15

Лист

Копировал

Формат А4

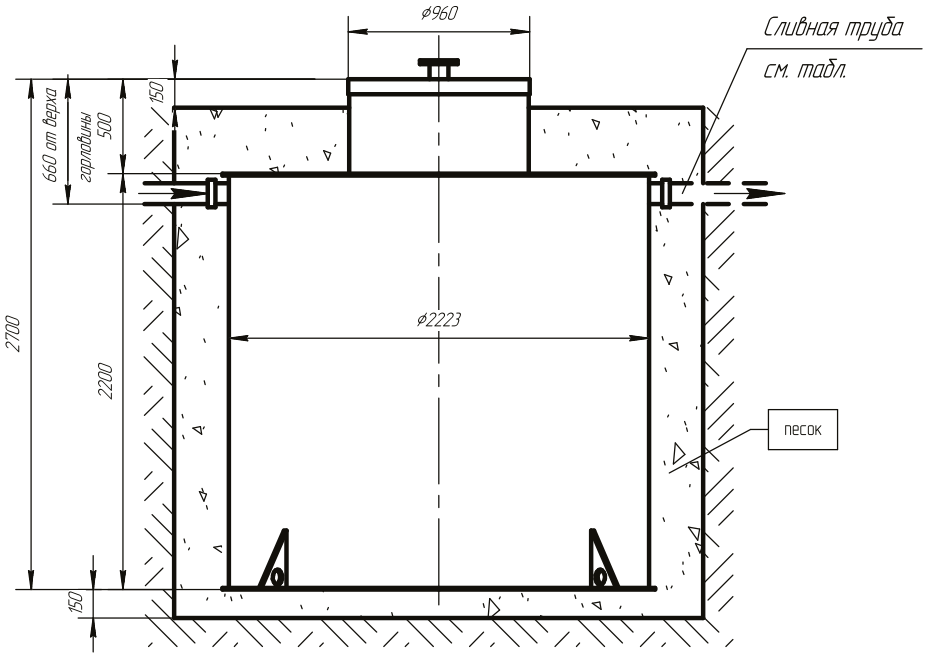

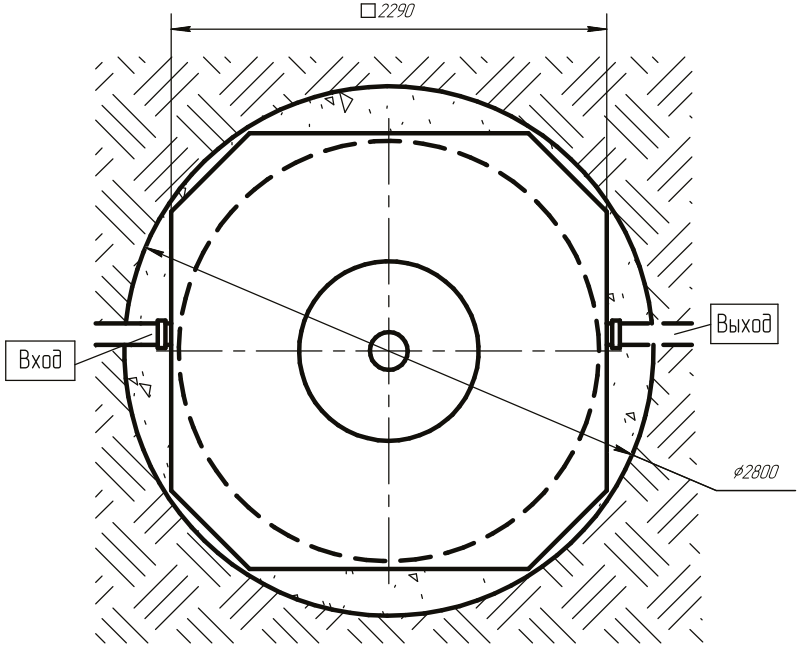

Евролос
Системы очистки

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована ф2,8 м. h=2,7 м.
2. Засыпка и уплотнение песчанной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка – 7,0 м^3.
2. Расход воды – 8,5 м^3.
3. Объём котлована – 16,6 м^3

Внимание! Выход из станции с принудительным сбросом возможен в любом направлении.

Водоотведение	Труба на выходе	Растояние от верха горловины до низа трубы, мм
Самотечное	ПП ф 110	710
Насосом принудительного сброса	ПП ф 25	615

Соотношение смеси цемента с песком обратной засыпки при высоком УГВ					
Горловина	Стандарт	До +200	+300	+400	+500
Соотношение	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 8	1 : 7

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА БИО 20

Лист

Копировал

Формат А4